NEWバックレスト 組付・取扱説明書

適応機種
YP250 (4HC3~),YP250S/A (5CG1~)
Majesty

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品　　名	個数	備　　考
①	バックレストAss'y	1	
②	フランジボルト	2	95024-06030
③	カラー	2	90387-06461

取 付 方 法

1 シートを開け、ⓐグラブバー取付ボルト（4本）を取り外します。（ボルトは再使用します。）＜図1＞
2 グラブバーを少し持ち上げ、バックレストAss'yを取り付けます。＜図2＞
3 1で取り外したグラブバー取付ボルトを締付けます。
前側はバックレストAss'yと共締めします。

図1

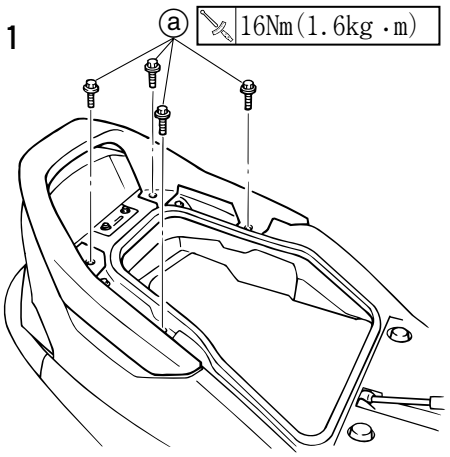

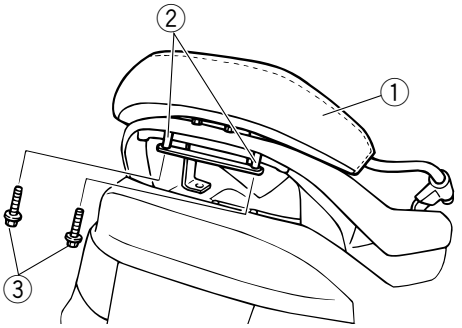

Majesty SV/ABS に取り付ける場合

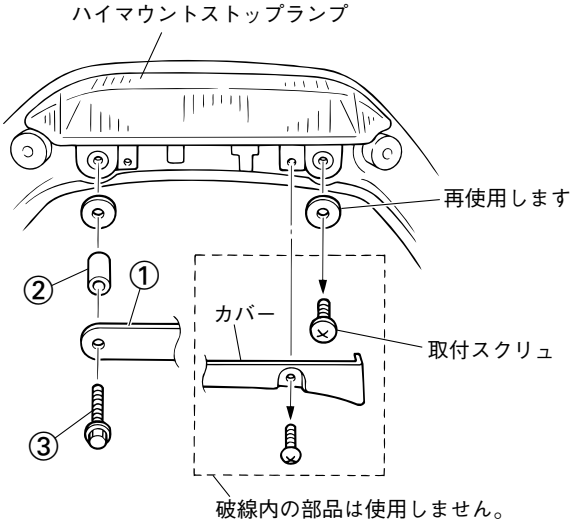

ハイマウントストップランプ下側のカバーと取付スクリュを取り外し（ワッシャはそのまま使用します。）、バックレストAss'yを取り付けてください。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠注 意

走行前、確実に取り付けられているか、ボルトが緩んでいないか点検し、緩んでいる場合は増し締めを行ってください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187